




plakasaprecast@gmail.com
Tel: (51) 901 548 670
www.plakasa.com.pe

PLAKASA
PRECAST

FICHA TÉCNICA

ADOQUIN

MODELO UNISTONE

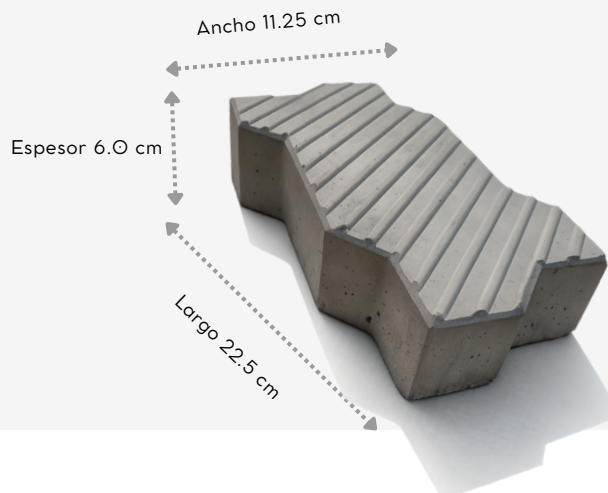

TIPO II: VEHICULAR

Elemento prefabricado de concreto con cemento HS, con o sin pigmentación, diseñado para su uso como material de pavimentación, que ofrece resistencia, durabilidad y versatilidad en distintos tipos de superficies.

BENEFICIOS

- Prácticos: Permiten una colocación rápida y eficiente.
- Económicos: Ofrecen altos rendimientos de instalación, menores costos de colocación.
- Durables: Fabricados con concretos de alta resistencia.
- Estéticos: Disponibles en distintos colores, formas y patrones, permiten soluciones de diseño con alto valor arquitectónico.
- Seguros: Su textura superficial rugosa mejora la adherencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Unistone Tipo II (Vehicular)
Espesor	6.0 cm de espesor
Largo:	22.50 cm
Ancho:	11.25 cm
Variación dimensional:	Largo y Ancho +/- 1.6 mm
Variación dimensional:	Altura +/- 3.2 mm
Peso unidad *Referencial*:	3.38 Kg/Und (135 kg/m2)
Resistencia a la compresión:	420 kg/cm2
Absorción máxima:	Menor al 6 % del peso seco
Piezas por m2:	40 Und/m2

USOS Y APLICACIONES

Peatonal: pasajes, veredas, andenes, plazas, piscinas, malecones, terrazas, desniveles, boulevares, etc.

NORMAS TÉCNICAS

- Norma de referencia (Norma técnica peruana)
NTP 399.611
- Norma de ensayo (Norma técnica peruana)
NTP 399.604

COLORES

Variedad de colores de adoquines disponibles a pedido; amarillo, verde, negro, azul, rojo y gris

